

Solid State Logic

O X F O R D • E N G L A N D

BiG SiX V1.18 Firmware Update Instructions

Big Six のファームウェアアップデートについて

このマニュアルは Big Six 本体のファームウェアアップデート方法について説明します。
バージョンは V1.18 となります。


アップデート用アプリケーションは、macOS と Windows の両方で提供されます。ファームウェアの読み込みは、コンソールに付属の USB ケーブルで行い、他のハードウェアは必要ありません。

同時に 1 台のコンソールのみアップデート/接続することができます。


Windows の場合：

以下のアプリケーションを動作させるには、BiG SiX 用の現在の V5.30.0 ドライバがインストールされている必要があります。それ以前のバージョン (5.12.0) のドライバは、このアップデートには対応していません。

1. Windows タスクバーの「SSL USBC Control Panel」アイコンをクリックし、V5.30.0 ドライバがインストールされていることを確認します。
(インストールされていない場合は以下よりダウンロードしてインストールしてください。)
<https://solid-state-logic.co.jp/products/big-six/?tab=download>
2. Windows の「BiGSiXV1.18 Updater Windows.zip」パッケージを探し、ファイルを解凍してください。
3. コンソールを USB-C で接続し、電源を入れます。
4. 「SslUsbAudioDfu.exe」を起動し、アップdaterアプリケーションを実行します。

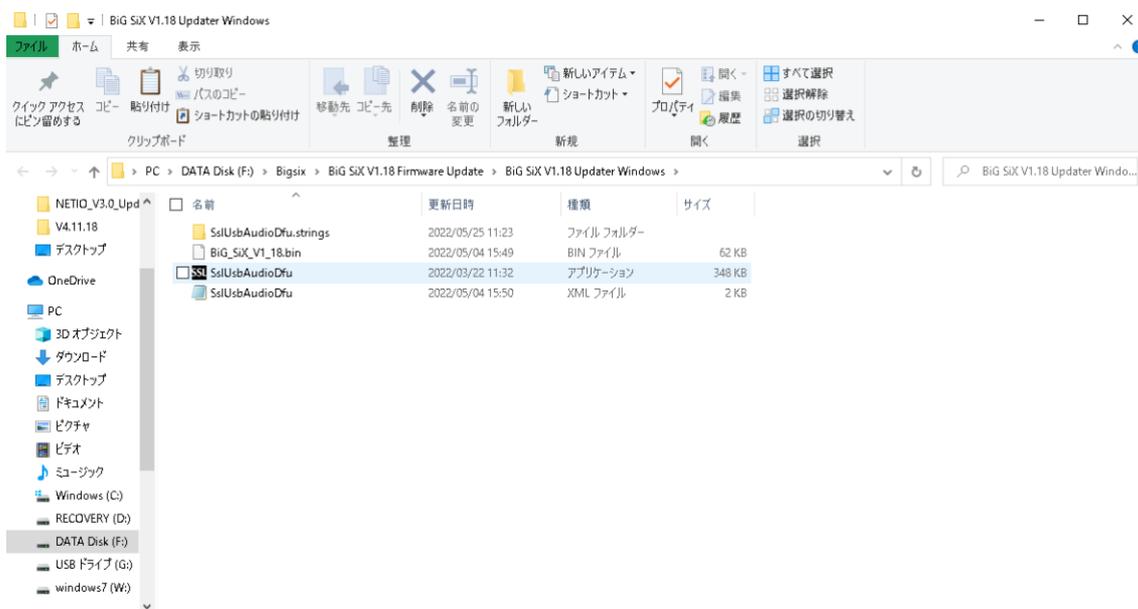


5. コンソールは自動的に検出され、現在のファームウェアのバージョン（例：v1.07）と、「Ready for firmware update（ファームウェアアップデートの準備ができました）」というメッセージが表示されます。

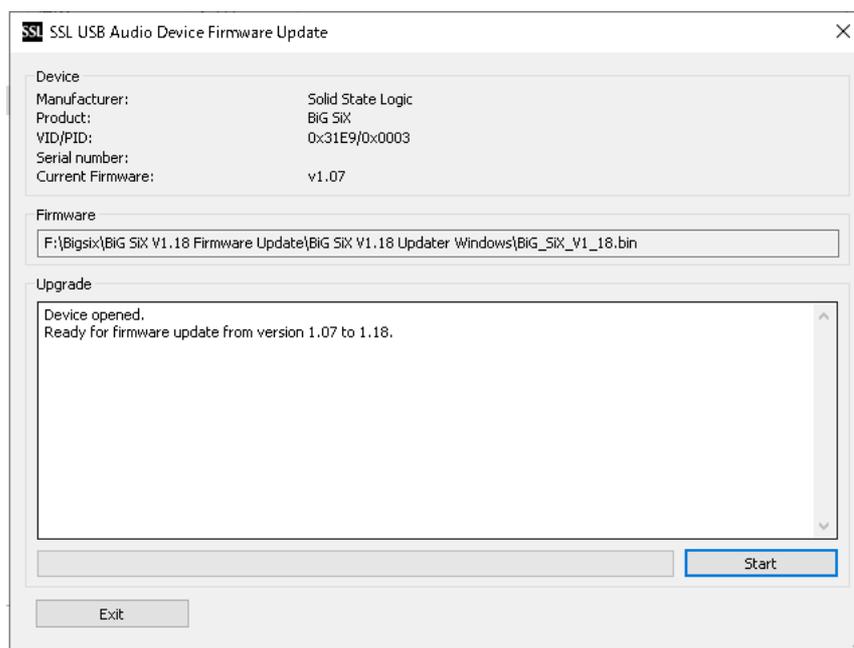

アップグレードウィンドウに「Ready for firmware update...」というメッセージが表示されます。[Start]をクリックします。

6. アップグレードウィンドウの端末に「Firmwareupgrade completed（ファームウェアアップデートは正常に終了しました）」と表示されます。[Exit]をクリックし終了します。

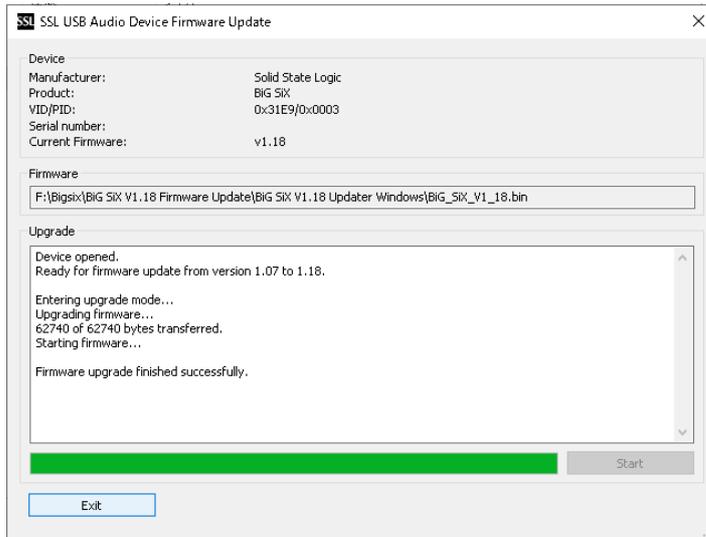

ファームウェアのアップデートに失敗したり、途中で中断したりした場合は、コンソールの電源を切り、アップデータアプリケーションを再起動してから、もう一度コンソールの電源を入れ、再試行してください。

Mac OS の場合


コンソールは Core Audio を利用しているため、macOS に必要なドライバーはありません。

1. macOS 用の「BiG SiX V1.18 Update macOS.zip」パッケージを探し、ファイルを解凍してください。


2. コンソールを USB で接続し、電源を入れます。

3. 「BiGSiXV1.18Update」アプリを起動すると、コンソールとその現在のファームウェアバージョンを自動的に検出します。

ファームウェアのバージョン(例：v1.07)を自動的に検出します。

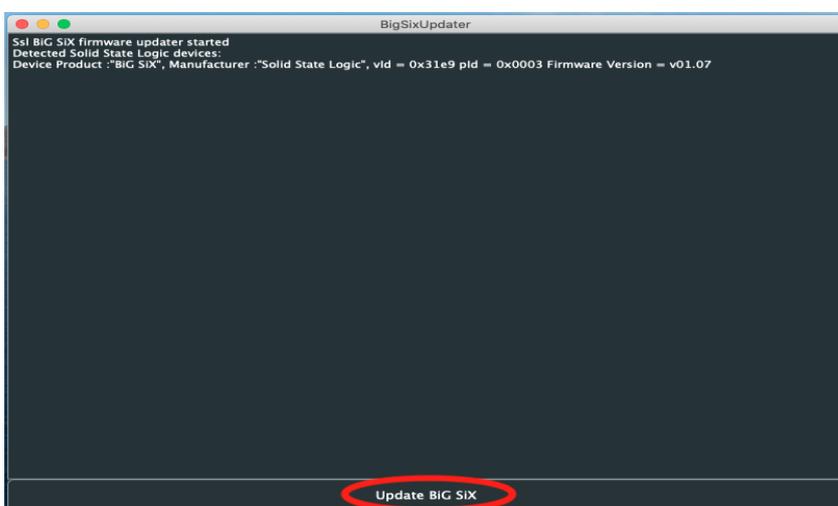


4. 「Update BiG SiX」を選択します。さらにポップアップの警告が表示されますので、

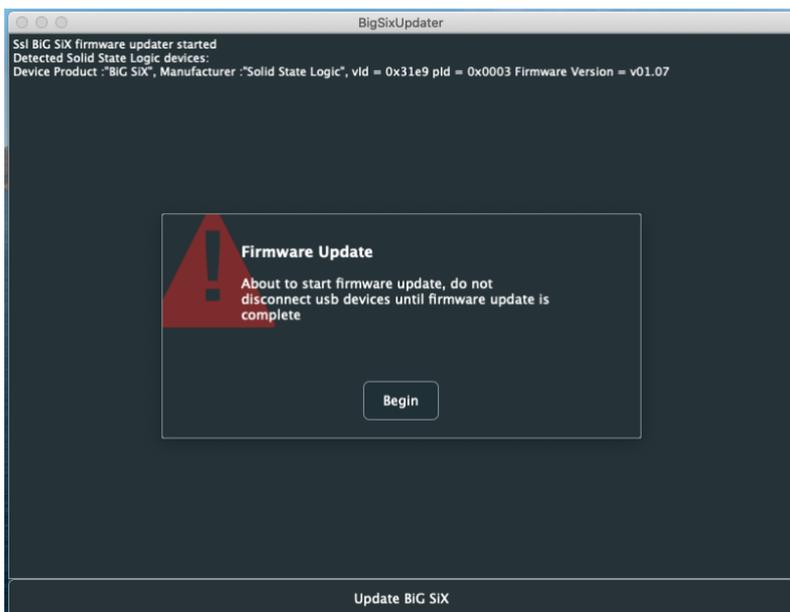

「Begin」を選択して更新を開始します。

5.ファームウェアの更新が完了したと表示されます。

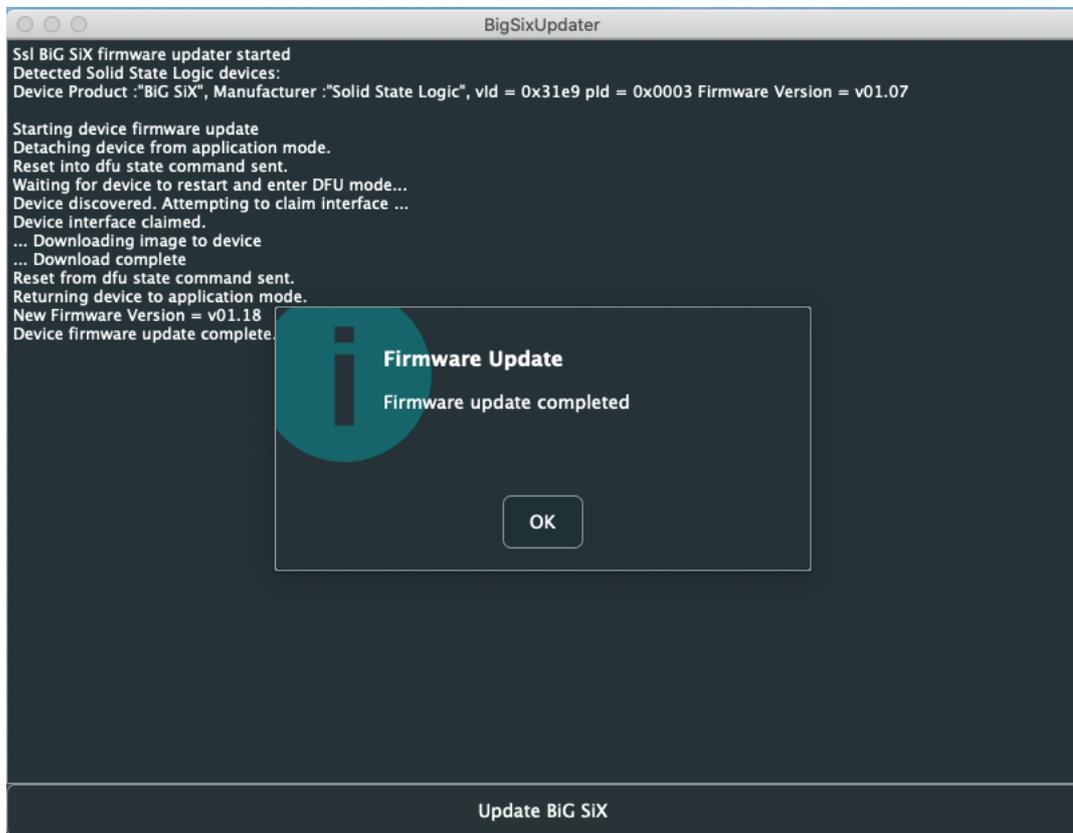

[OK]をクリックして終了します。