

SSL プラグインが付属する製品のユーザー登録

及び各種ソフトウェアのダウンロードやインストールについて

製品登録は 1 製品 1 ユーザーのみとなります。

- ・ 1つの製品に複数のユーザーを登録する事や、弊社にてユーザーを変更することはできません。
- ・ 製品に付属するバンドルソフトウェアは該当製品の登録を完了したユーザーのみに提供されます。
- ・ したがって中古品、譲渡品につきましては前オーナー様がその製品のシリアル番号で製品登録をされている場合、バンドルソフトウェアを使用することが できませんのでご注意ください。

弊社にてユーザー登録の解除やライセンスの再付属手続き等はできません。


必要な事項：

1. SSL の website 上でのユーザー登録および製品登録
2. iLok ID 取得及び iLok ライセンスマネージャーアプリケーションのインストール
3. SSL プラグインのインストール
4. SSL 360° ソフトウェアのインストール

1. SSL の website 上でのユーザー登録および製品登録

以下のリンクより SSL の website にアクセスして名前等を登録します。

<https://account.solidstatelogic.com/login/signup>

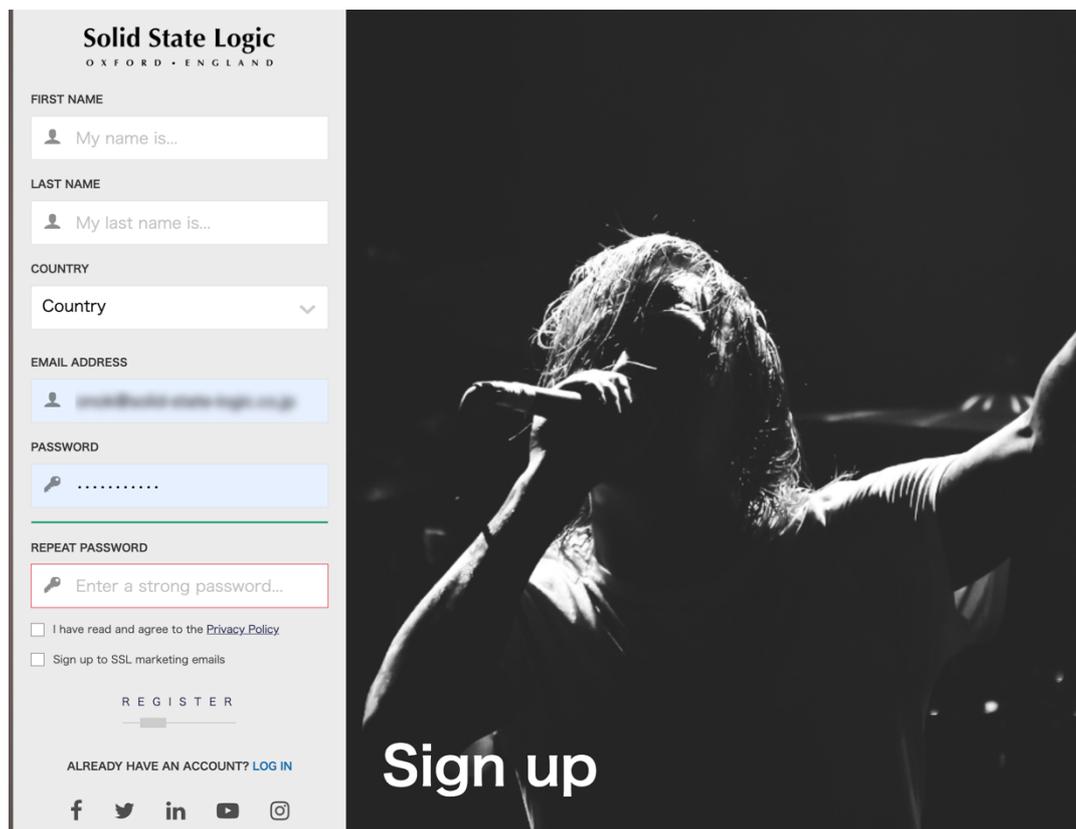

The image shows a registration form for Solid State Logic on the left and a background image of a person singing into a microphone on the right. The form includes the following fields and options:

- Solid State Logic**
OXFORD • ENGLAND
- FIRST NAME: My name is...
- LAST NAME: My last name is...
- COUNTRY: Country (dropdown menu)
- EMAIL ADDRESS: [Redacted]
- PASSWORD: [Redacted]
- REPEAT PASSWORD: Enter a strong password... (highlighted with a red box)
- I have read and agree to the [Privacy Policy](#)
- Sign up to SSL marketing emails
- REGISTER
- ALREADY HAVE AN ACCOUNT? [LOG IN](#)
- Social media icons: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram

The background image features a person with long hair singing into a microphone, with the text "Sign up" overlaid at the bottom.

登録したメールアドレス宛に SSL のサーバーよりメールが来ます。

SSL より届いたメールに記載されているリンクを**必ずクリックしてください**。


これによりユーザー登録が完了します。

※ユーザー登録等のパスワードは忘れないようにメモ等をしてください。

改めて以下よりログインします。

<https://account.solidstatelogic.com/login>

※ユーザー登録等のパスワードは忘れないようにメモ等をしてください。

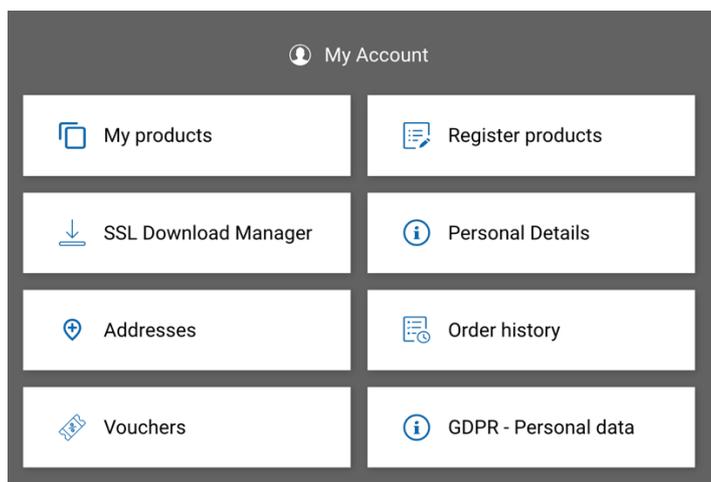

「Register products」を押します。

← Back

Register your new product here

After purchasing your SSL hardware, you must register it here to access any software bundled with the product.


If you purchased your SSL plug-in from a third-party dealer (such as Sweetwater, Plugin Boutique etc.) after November 2022, you may need to register it here before you can start using it. Please visit [this FAQ](#) for more information.

Select an option below.

REGISTER HARDWARE

REGISTER SOFTWARE

「REGISTER HARDWARE」を押します。

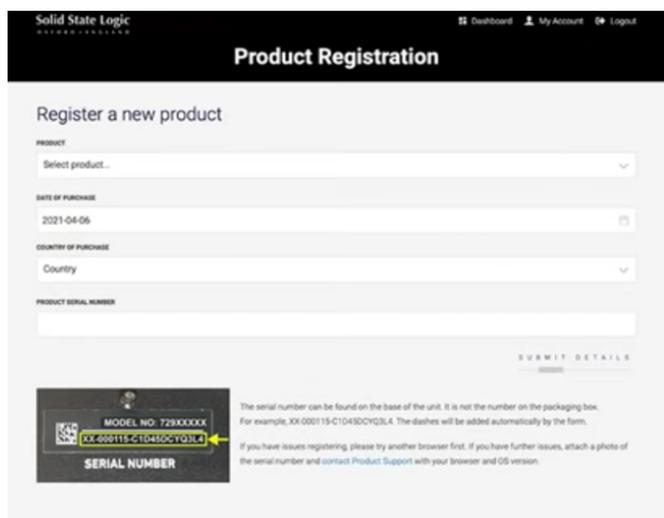

[PRODUCT]部分にお持ちの製品を選択します。

[LOCATION OF PURCHASE]は JAPAN で結構です。

[PRODUCT SERIAL NUMBER]に

本体背面に記載のシリアルナンバーを正確に入力します。



登録した機種が表示されます。




※このページに各種ソフトウェアのダウンロードに必要なライセンスやダウンロードのリンク先が表示されますので、この一連の作業中にこの web ページを閉じないでください。リンク等を押す場合は新規タブや新規ウィンドウで開くようにしてください。

もし閉じてしまった場合は

My Account ページに戻り「My products」を押します。

「Hardware products」を押します。

下方に登録されたユニットが表示されます。

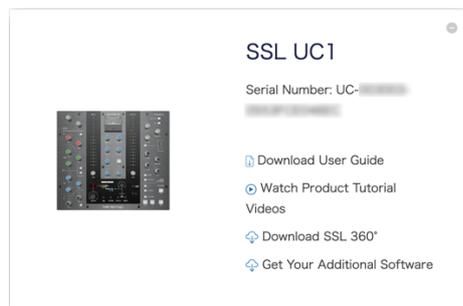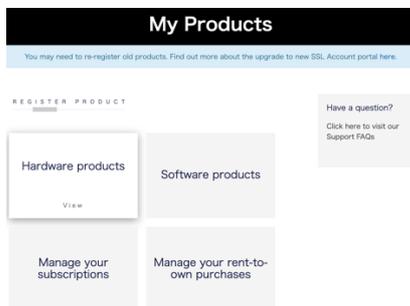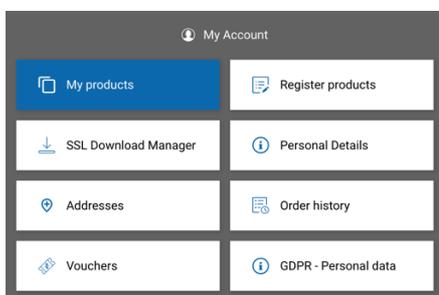

※ユーザー登録等のパスワードは忘れないようにメモ等をしてください。

登録済みユニットの登録解除方法

登録した製品を登録解除したい場合は以下の手順となります。

SSL のサーバー上からこのユニット自体は登録解除となりますが**使用済み（以下のページに記載のライセンスの要求作業を行った後の状態）のバンドルソフトウェア類のライセンスについてはリセットされません。**


よって別のユーザー様にて再使用はできません。

また弊社への登録解除作業依頼や関連する問い合わせについては受け付けておりませんのでご了承ください。

「My Products」にて該当ユニットを探します。



右上の[-]をクリックします。

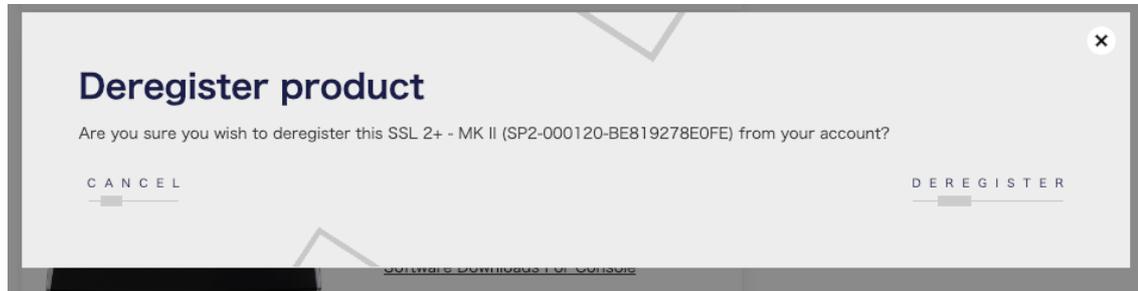

[DEREGISTER]をクリックします。

あなたのアカウントからこのユニットは登録解除されます。

2. iLok ID 及び iLok ライセンスマネージャーアプリケーションのインストール

SSL Plugin は SSL オリジナルの DAW 用プラグインです。サンプルなどの音源集ではありません。
AAX ,Audio Units,VST, VST3 に対応した数種類のプラグインのうち、

SSL2/SSL2+ /SSL2MK II /SSL2+MK II / BiG SiX/ SSL12 /UF8
には「Vocalstrip2」と「Drumstrip」の2個のライセンスが付属します。

UC1 には「Channel Strip2」「Bus Compressor 2」「4K B」の3個のライセンスが付属します。

UF1 には「Meter」のライセンスが付属します。

※UC1 の場合、プラグイン関連の以下の作業は必須となります。

Plugin のライセンスは iLok アプリケーションによって管理されます ので

「iLok License Manager」アプリケーションをインストールする必要があります。



[Get Your Additional Software]をクリックします。



UC1 Bundle - Channel Strip 2 and Bus Compressor 2


Included with every UC1 are licenses for SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2.

Follow the steps below to redeem your licenses.

SSL Native plug-ins are protected with iLok software licensing, you'll need to create an iLok account and download iLok license manager to authorise the licenses onto your computer or physical iLok dongle. Please do the following:

1. Create an [iLok account](#).
2. Download and install [iLok License Manager](#).
3. Enter your iLok account user name in the box opposite on this page and click 'Validate'. If successful click 'Deposit Licenses'.
4. Open iLok License Manager and authorise your SSL Native Plug-in licenses onto your computer or physical iLok.
5. Download and install the SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2 plug-in installers from the [Downloads](#) page.

iLok のアカウントない方はまず iLok のアカウントを作成するために [1.Create iLok account] を新しいタブやウィンドウで開きます。
iLok.com 様の website へ移動します。

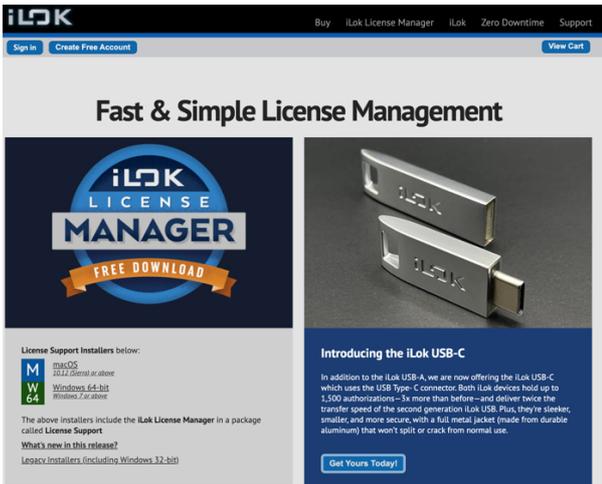


「Create Free Account」 をクリックして Free Account Setup 内の赤枠部分を全て入力します。

User ID が後に重要ですので、忘れないようにメールアドレス等にする事をお勧めします。

[Create Account]をクリックし正常にアカウントが作成されると、

「Your account with the User ID ユーザーID名 has been activated.」という表示になります。

[Continue]をクリックするとライセンスマネージャーアプリケーションのダウンロードページに移動します。

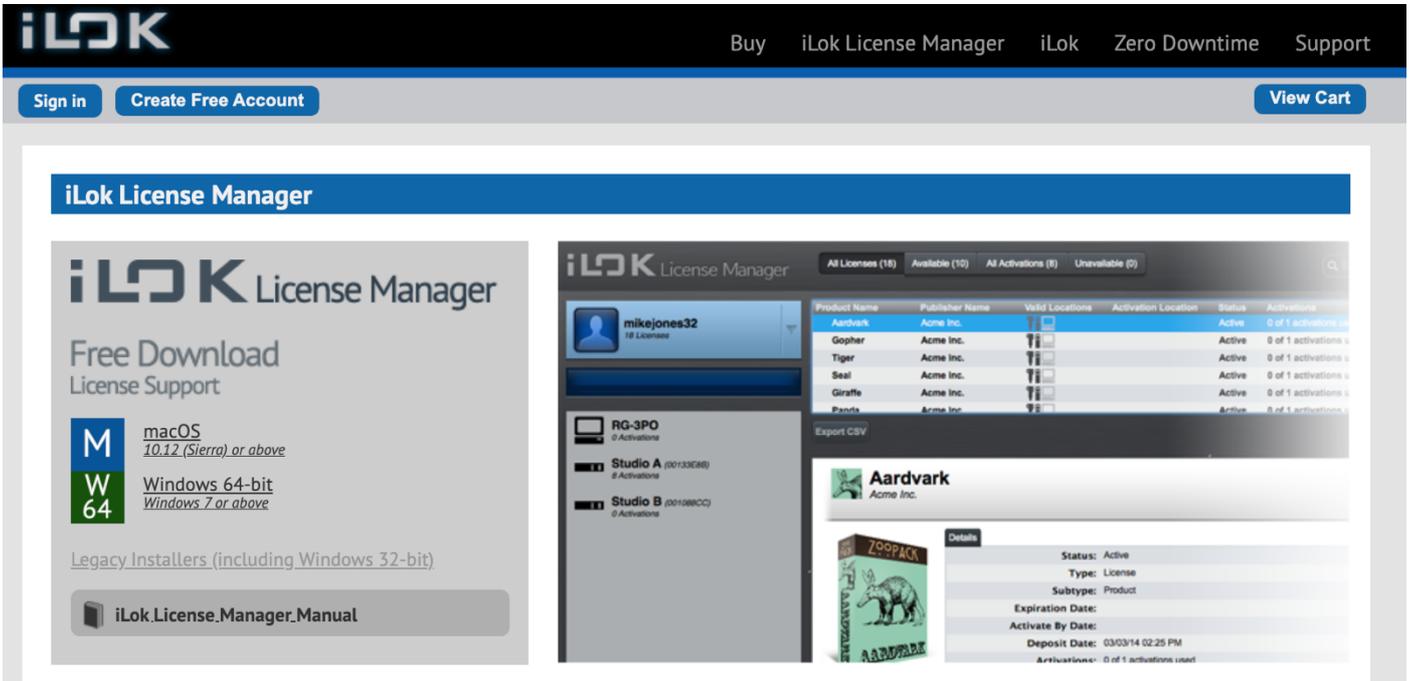

Mac または Windows 用のインストーラーをダウンロードします。

インストーラーを使用して iLok License Manager アプリケーションをインストールします。

SSL の Web サイトに戻ります。

UC1 Bundle - Channel Strip 2 and Bus Compressor 2

Included with every UC1 are licenses for SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2.

Follow the steps below to redeem your licenses.

SSL Native plug-ins are protected with iLok software licensing, you'll need to create an iLok account and download iLok license manager to authorise the licenses onto your computer or physical iLok dongle. Please do the following:

1. Create an iLok account.
2. Download and install iLok License Manager.
3. Enter your iLok account user name in the box opposite on this page and click 'Validate'. If successful click 'Deposit Licenses'.
4. Open iLok License Manager and authorise your SSL Native Plug-in licenses onto your computer or physical iLok.
5. Download and install the SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2 plug-in installers from the Downloads page.

VALIDATE YOUR ILOK ACCOUNT

に iLok の User ID を入力して

[VALIDATE]をクリックします。

UC1 Bundle - Channel Strip 2 and Bus Compressor 2

Included with every UC1 are licenses for SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2.

Follow the steps below to redeem your licenses.

SSL Native plug-ins are protected with iLok software licensing, you'll need to create an iLok account and download iLok license manager to authorise the licenses onto your computer or physical iLok dongle. Please do the following:

1. Create an iLok account.
2. Download and install iLok License Manager.
3. Enter your iLok account user name in the box opposite on this page and click 'Validate'. If successful click 'Deposit Licenses'.
4. Open iLok License Manager and authorise your SSL Native Plug-in licenses onto your computer or physical iLok.
5. Download and install the SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2 plug-in installers from the Downloads page.

[DEPOSIT LICENCES]をクリックします。

UC1 Bundle - Channel Strip 2 and Bus Compressor 2

Included with every UC1 are licenses for SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2.

Follow the steps below to redeem your licenses.

SSL Native plug-ins are protected with iLok software licensing, you'll need to create an iLok account and download iLok license manager to authorise the licenses onto your computer or physical iLok dongle. Please do the following:

1. Create an [iLok account](#).
2. Download and install [iLok License Manager](#).
3. Enter your iLok account user name in the box opposite on this page and click 'Validate'. If successful click 'Deposit Licenses'.
4. Open iLok License Manager and authorise your SSL Native Plug-in licenses onto your computer or physical iLok.
5. Download and install the SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2 plug-in installers from the [Downloads](#) page.


The iLok licenses have now been deposited into your account. You can now activate your licenses on your computer or physical iLok dongle.

上記作業により SSL Native のライセンスが SSL より iLok 社様のライセンスの管理サーバーに送付されます。

インストール済みの iLok License Manager アプリを開きます。

左上方の[Sign In]を押して User ID とパスワードを入力しサインインします。

転送されたライセンスが表示されているのでライセンスを使用可能にするため以下のように Activate を行います。

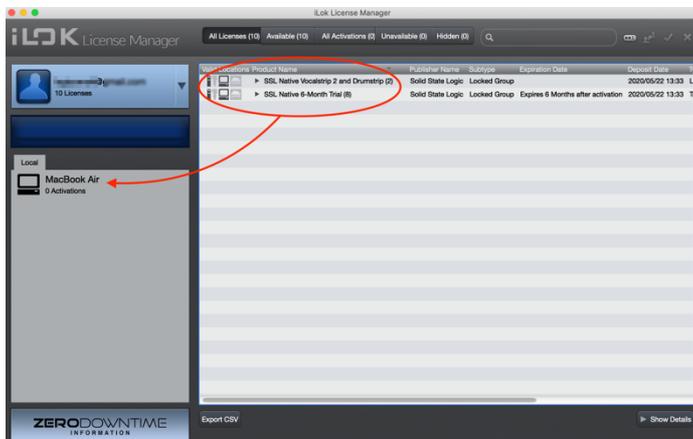

SSL Native のライセンスを左下の任意の場所にドラッグ&ドロップします。

USB スティックの iLok をお持ちの方はそちらでも構いません。

この作業でライセンスが任意の場所に Activate (使用可能) されます。

御自分のライセンスを Local から iLokUSB スティックに移動したい場合は、左下の

Activate されているライセンスを右クリックして一旦 Deactivate すると、また任意の場所に Activate できます。

※Local のコンピュータ本体にライセンスがある場合、コンピューターの故障及び OS のアップデート等でライセンスが認識できなくなる恐れがありますので、iLokUSB スティック上にライセンスを Activate する事をお勧めします。

※SSL Native Plug in は Cloud 上には Activate できません。

3. SSL プラグインのインストール

ライセンスの Activate が完了したら、SSL Native plugin のアプリケーションをインストールします。SSL のダウンロードページよりインストーラーをダウンロードします。



UC1 Bundle - Channel Strip 2 and Bus Compressor 2

Included with every UC1 are licenses for SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2.

Follow the steps below to redeem your licenses.

SSL Native plug-ins are protected with iLok software licensing, you'll need to create an iLok account and download iLok license manager to authorise the licenses onto your computer or physical iLok dongle. Please do the following:

1. Create an [iLok account](#).
2. Download and install [iLok License Manager](#).
3. Enter your iLok account user name in the box opposite on this page and click 'Validate'. If successful click 'Deposit Licenses'.
4. Open iLok License Manager and authorise your SSL Native Plug-in licenses onto your computer or physical iLok.
5. Download and install the SSL Native Channel Strip 2 and Bus Compressor 2 plug-in installers from the [Downloads](#) page.

The iLok licenses have now been deposited into your account.

[Downloads]をクリックします。

Download ページへ移動します。 Select Product で[Plug-ins]を選びます。

Find your SSL Product Downloads using the list below.

You can now use our [SSL Download Manager](#) to download and manage your SSL plug-ins!

Select Product

Plug-ins



SSL Download Manager

Download

LOAD MORE

「SSL Download Manager」をダウンロードします。


これは多様な SSL プラグインのダウンロードやインストールを管理するためのアプリケーションです。

インストーラーを開き指示に従ってインストールします。



インストール終了後アプリケーションを開きます。

SSL Download Manager

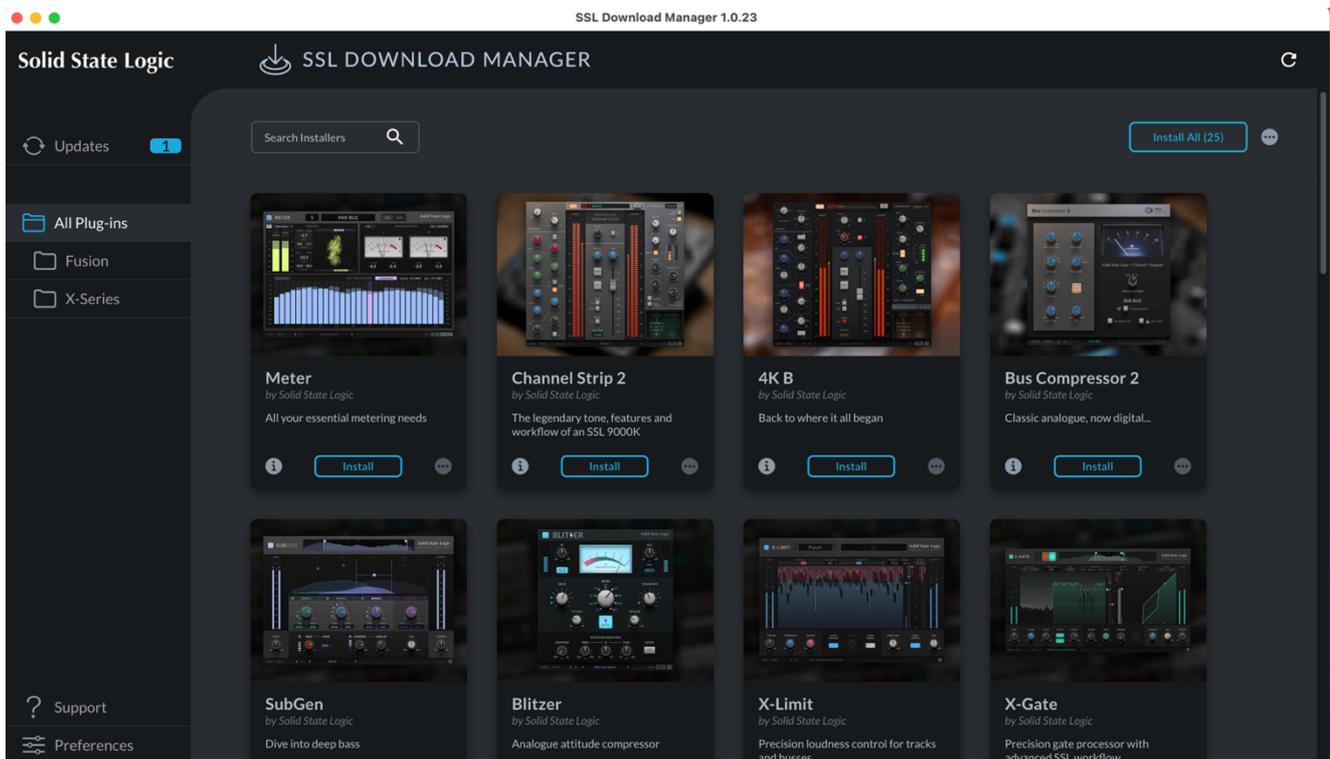

SSL2/SSL2+ / SSL2MK II / SSL2+MK II / BiG SiX / SSL12 / UF8 の場合 :

永久ライセンスがバンドルされているプラグインは「Vocal Strip2」と「Drum Strip」です。


UC1 の場合 :

永久ライセンスがバンドルされていてダウンロードが必須なプラグインは「SSL Native Bus Compressor2」「SSL Native Channel Strip2」「4 K B」です。加えて「360° Link」も使用可能です。


UF 1 の場合 :

永久ライセンスがバンドルされているプラグインは「Meter」です。


左下の「Preferences」ではインストールするプラグインの種類を選択する事もできます。

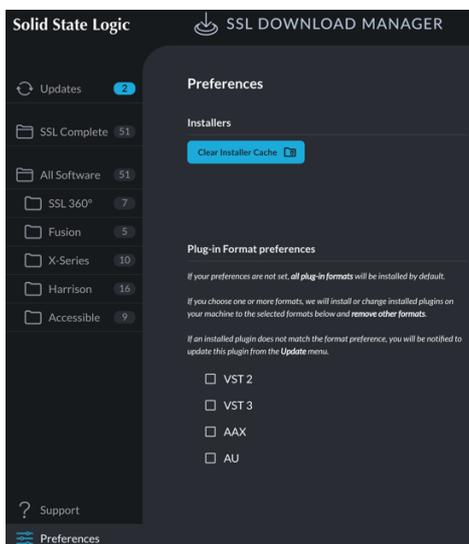


「All Plug-ins」の中より上記機種に対応したプラグインをインストールします。
必要なプラグインの「Install」をクリックします。(以下の写真では4KB)

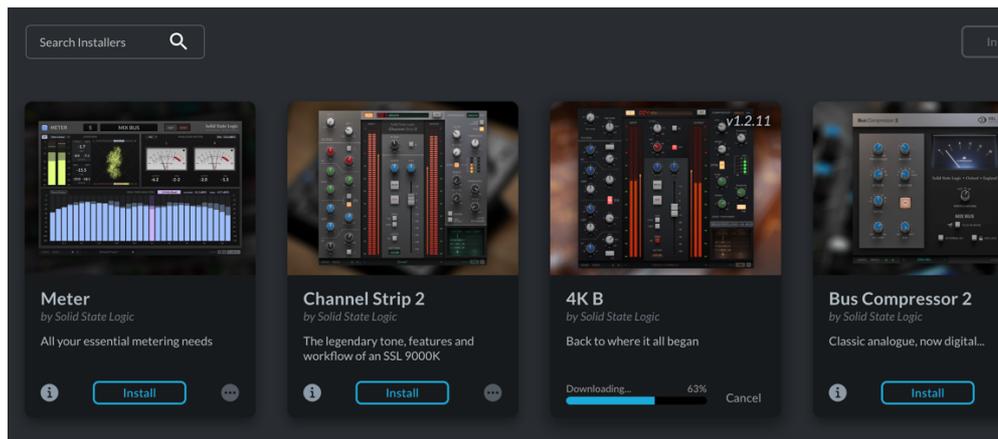

ダウンロードが終わると自動でインストールします。

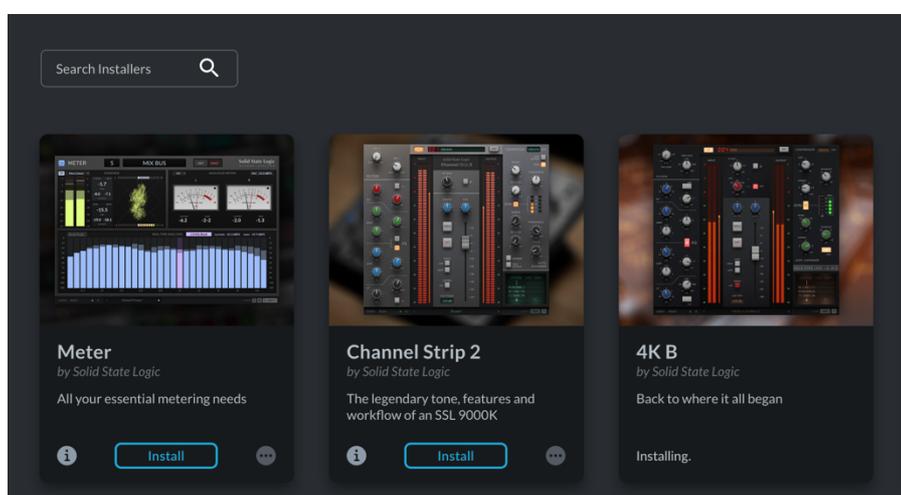


アンインストールする場合は
プラグインの右下の Menu の中から「Uninstall」を選択します。

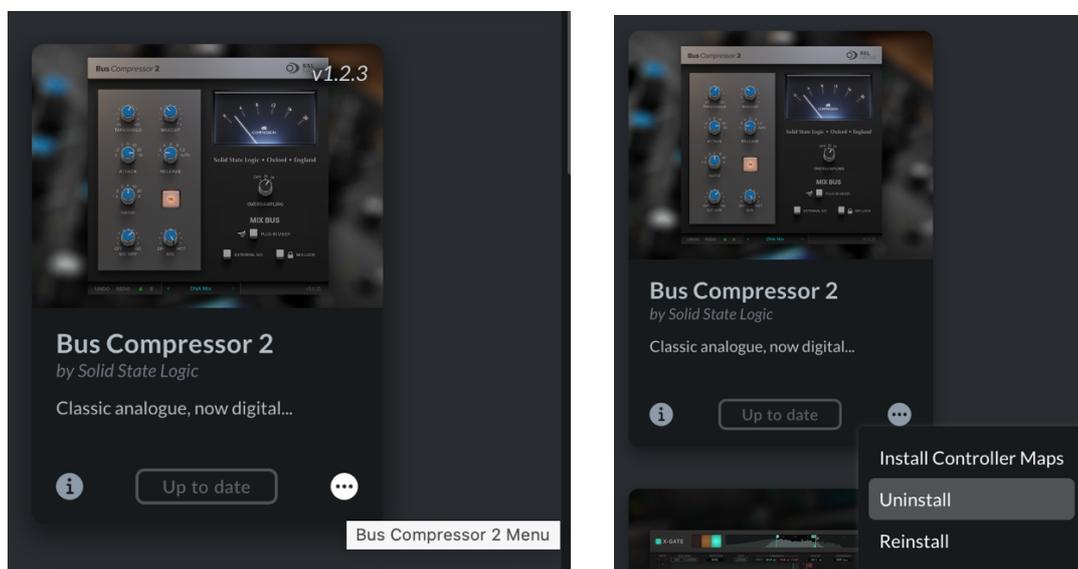

インストール完了後、DAW を開きます。

Plug-in から選択すると

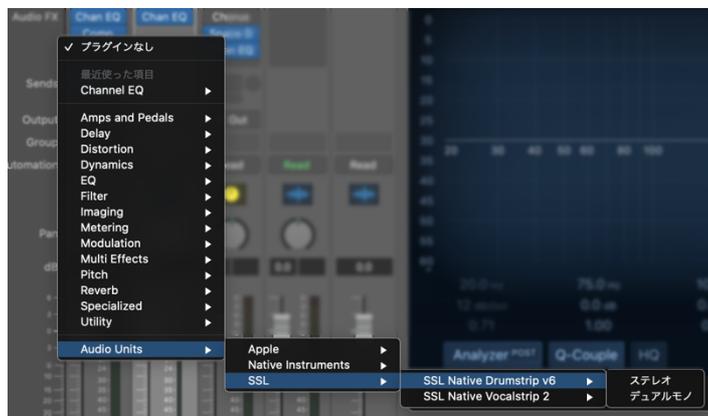


使用可能となります。

4. SSL 360° ソフトウェアのインストール

UF8、UC1、UF1、SSL12 を使用する場合 SSL360° ソフトウェアが必要です。

My Product の中から登録済みハードウェアを選択し、「Download SSL360° 」をクリックします。

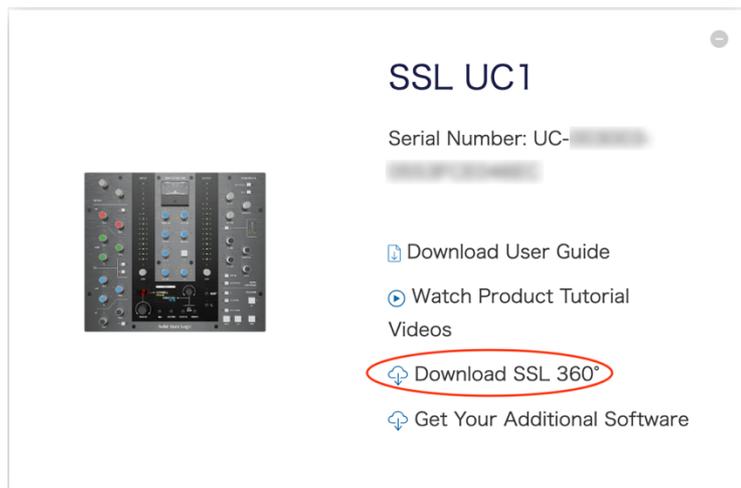

Download ページ内で該当製品を選択すると SSL360° ソフトウェアのダウンロードができます。

Find your SSL Product Downloads using the list below.

You can now use our [SSL Download Manager](#) to download and manage your SSL plug-ins!

Select Product


SSL 360° v1.5 Software Windows

[Download](#)

SSL 360° v1.5 Software Mac

[Download](#)

Windows または Mac 用のインストーラーをダウンロードし、インストールします。

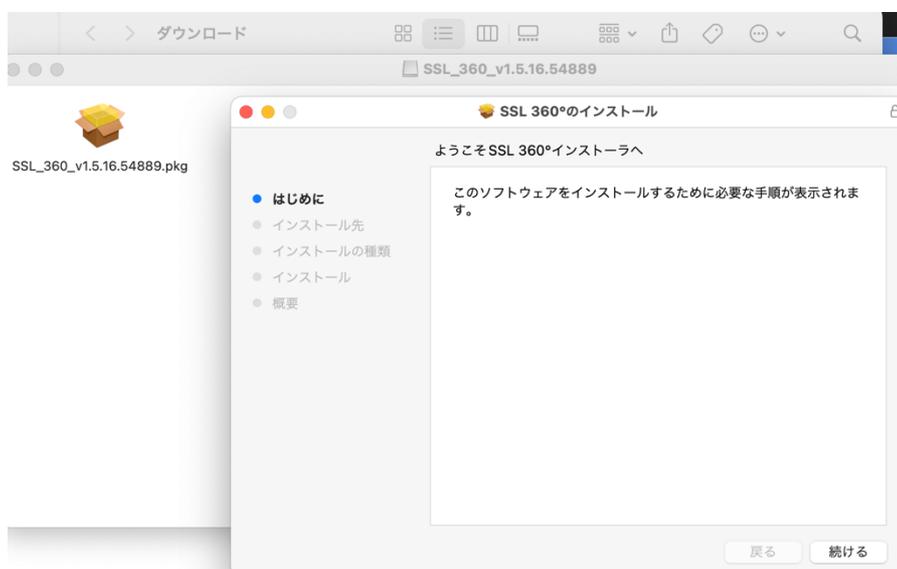

インストール完了後アプリケーションを起動します。

